FIRERAY ONE Serisi Işın tipi Detektör Bağlantı Şeması

Mcım İzleme Modülü

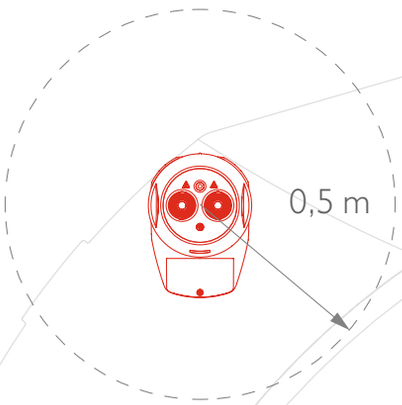

Dedektörü, çalışanların veya nesnelerin ışının yoluna girebileceği noktalara YERLEŞTİRMEYİN

Dedektörü veya Reflektörü, önleyici tedbirler alınmadığı sürece yoğunlaşma veya buzlanma meydana gelme ihtimali bulunan yerlere KURMAYIN

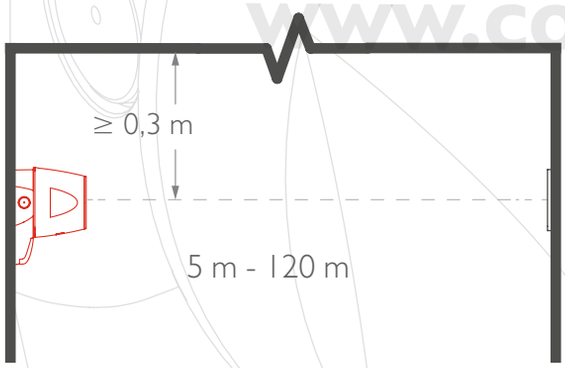

Işını, mümkün olan en yüksek noktaya ancak Dedektör ve Reflektör ile tavan arasında minimum 0,3 m kalacak şekilde yerleştirin.

UL268 için onaylanmış dedektörlerde kurulum yardımı için NFPA72'ye bakın. Bu tip kurulumlarda, Dedektör ile Reflektörün tavandan azami uzaklığı zemin ile tavan arasındaki mesafenin %10'u kadar olmalıdır

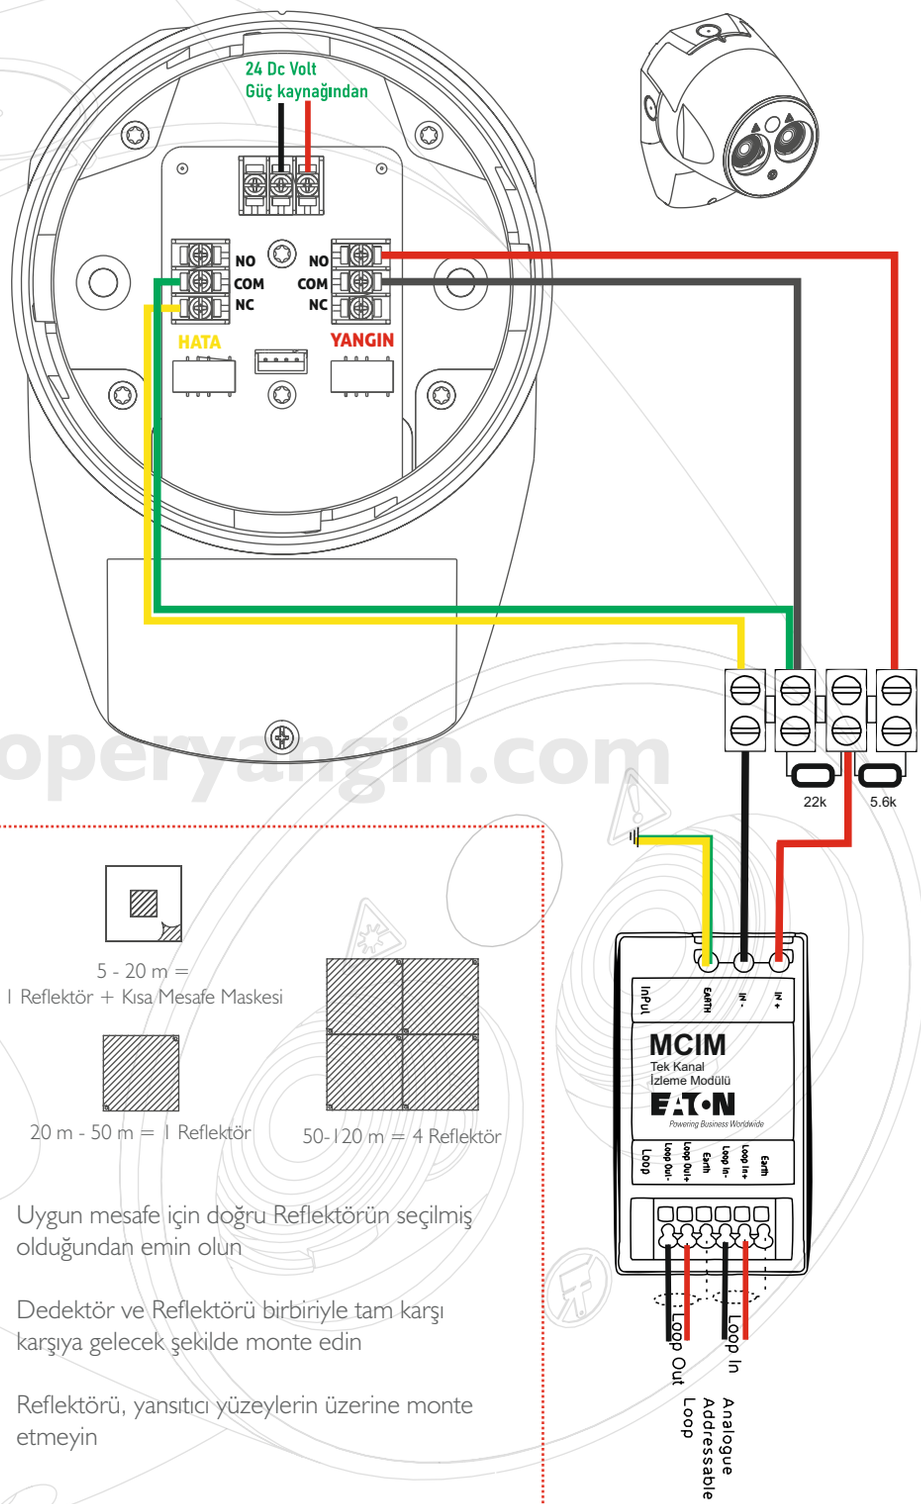

5 - 20 m =
1 Reflektör + Kısa Mesafe Maskesi

20 m - 50 m = 1 Reflektör

50-120 m = 4 Reflektör

Uygun mesafe için doğru Reflektörün seçilmiş olduğundan emin olun

Dedektör ve Reflektörü birbiriyle tam karşı karşıya gelecek şekilde monte edin

Reflektörü, yansıtıcı yüzeylerin üzerine monte etmeyin

www.cooperyangin.com